

- Gleismaterial/Funktionsmodelle**
- 5.5 m Gleis Spur 0
  - 17 m Gleis Tillig H0
  - 6 weichen rechts
  - 9 weichen links
  - 22 2st.-Servo Tor-/Weichenantriebe
  - ? 5 Funktionsmodell 3 Stellungen Servoantriebe?
  - 1 Bockkran 13 Hunt-positionen
  - 1 Drehscheibe Peco mit 2 Sperrsignale.

**Digisteuerung**  
Zentrale ZS2+ / Trafo 14V/70W  
WDP small 2015

**Belegtmelder**  
BMMIBA 3  
4 BM Module für 32 Fahrabschn.  
5 BM Module für 40 Haltepunkt

**Funktionsdecoder**  
WDMiba/LD3 (Magnetart. 2st.-Servos)  
3 Module für 22 Tor-/ WANtriebe (2St.-Servo )  
2 Modul Kohlekran 16 Anschlüsse  
1 Modul Bockkr-01  
1 Modul Schlackengrube (Hunt festhalten uam.)  
Wasserkran 3st.-Servo.

**Lichtdecoder**  
LD3-10  
2 Module für BGS/Beleuchtung

**Servomodul** 3 Stellungen  
1 Modul für:  
- Schlackenhunt festhaltung  
- Wasserkran 3 Stellungen

**TEM Tastermodul**  
1 Modul 16 eingänge

**Elektrik**



|                      |      |                                |
|----------------------|------|--------------------------------|
| Digisp. links        | GLV  | schwarz (durchgehende Schiene) |
| Digisp. rechts gleis |      | rot (nach sx konv. blau)       |
| Funkt.-dec.          | gem. | grau                           |
| Lichtdec.            | gem. | weiss                          |

**Gleisabschnitt**

|              |     |
|--------------|-----|
| Fahrabschn.  | rot |
| Bremsabschn. | rot |
| Hp           | rot |

Kabel 0.14- 25 mm<sup>2</sup> litze  
Fahrstrom 0.5 mm<sup>2</sup>

Gez.: P.Silberer 2010-2017

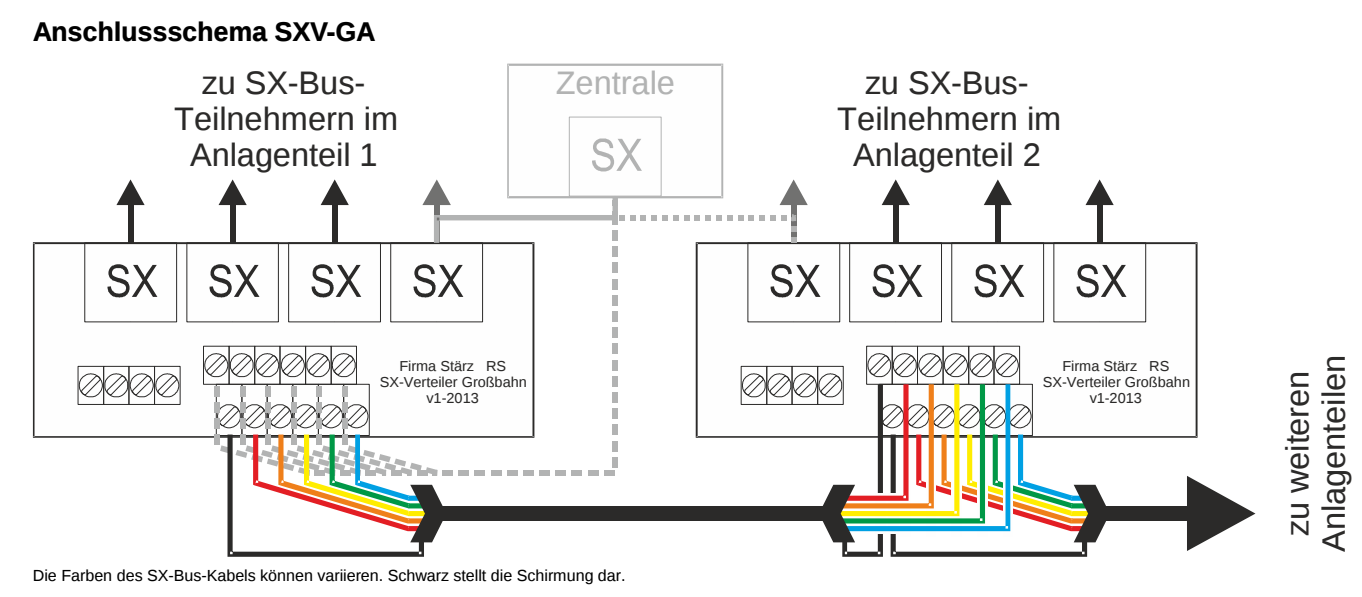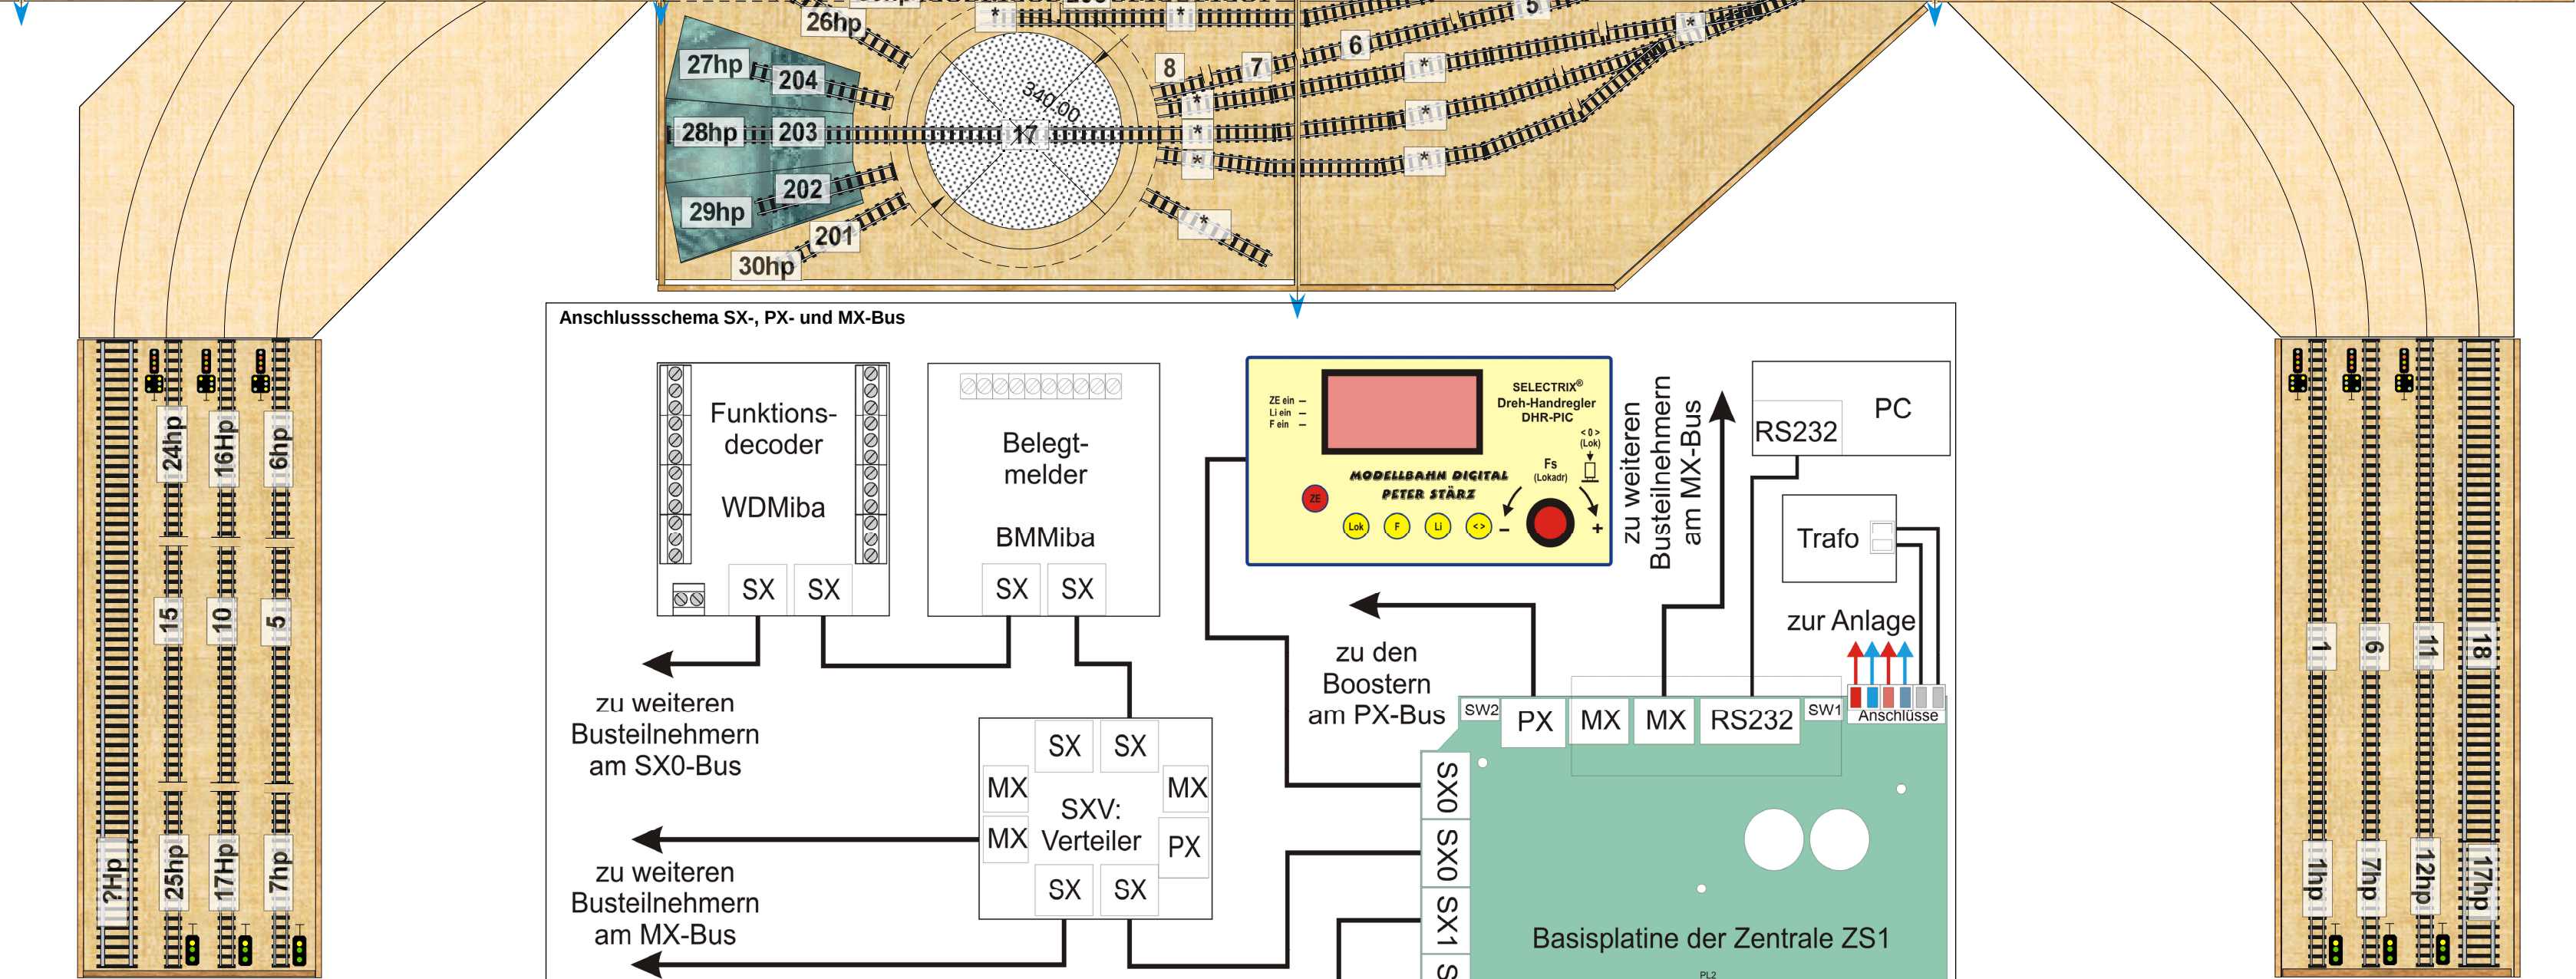

Die Farben des SX-Bus-Kabels können variieren. Schwarz stellt die Schirmung dar.

